

QMS-I-102

Instrukce k aplikaci těsnící pásky na zasklívací lišty

1 Předmět

Tato instrukce popisuje základní kroky postupu aplikace samolepící těsnící pásky o rozměru 2x6 mm, která je dodávána k zárubni se světlíkem/okno vyráběnému HSE.


2 Základní informace

Sklo je do zárubně se světlíkem/okna možno usadit až po ukotvení na místě montáže. Před osazením výrobku sklem, je nutno tento výrobek opatřit těsnící páskou, která je součástí dodávky. Pokud není výrobek opatřen těsnící páskou, hrozí poškození skla a výrobek nebude správně fungovat.

3 Popis procesu

Pásku přilepte na vnitřní stranu zasklívací lišty tak, aby dosedala na plochu skla, které bude do rámu namontováno. Detailní umístění těsnící pásky je znázorněno na obrázku 1 a obrázku 2.

Obrázek 1

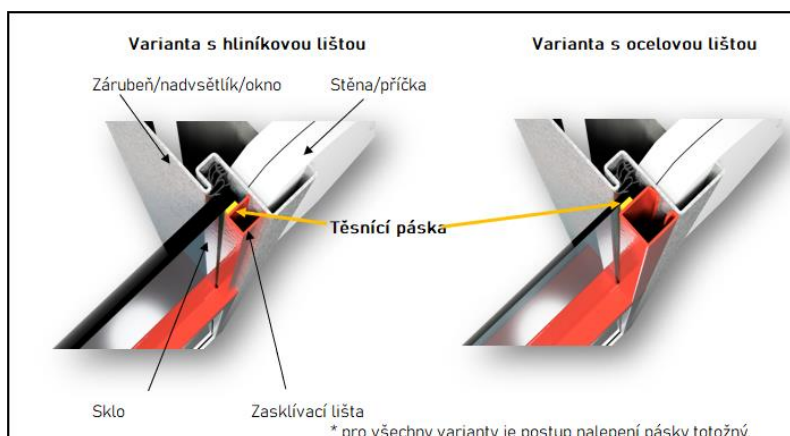

Obrázek 2

